



Kategori	Indvendig
Underlag	
Forventet udfald	<p>Gipsplade, forsænket kant t. spartling, Q1.</p> <p>Pladerne skal monteres i henhold til gipspecen "Hvor går grænsen" 5. udgave 2019.</p> <p>Q1/Lempet klasse: Kvalitetskrav Q1/lempet klasse opfylder typisk kravene til en malet overflade i sekundære rum. Eks.: Lagerrum, teknikrum, pulterrum etc.</p> <p>Planhedstolerance lempet klasse (målt over 2m med retskinne): +/- 5mm på stålskelet, +/- 8mm på træskelet.</p> <p>Skelet/underlag: Træ eller stål. Beklædning: Minimum 1 lag gips. Kortkanter skal være understøttede.</p> <p>Det pågældende Q-kvalitetskrav skal klart og tydeligt fremgå af projektbeskrivelsen, fremgår dette ikke vil det være Q2 kvalitetskravet der er gældende.</p> 
Funktionsklasse	I Ingen særlige funktionelle krav
Behandlinger	Armering og spartling af samlinger på gipslofter: Sandspartelmasse, Papirstrimmel Slibning af samlinger. 2 g. Pletspartling: Sandspartelmasse, Gipsfiller Grundning: Plastgrunder microdisp. Opsætning af filt i: Plastvæklæber Valg af filt: Filt alm. Vævgrunder: Vævgrunder 2 g. Maling: Plastloftmaling Lukning mellem bygningsdele maks 2mm.
Vedligeholdelse	V1010A1
Generelle forhold	Kulørskifte og glanstin:

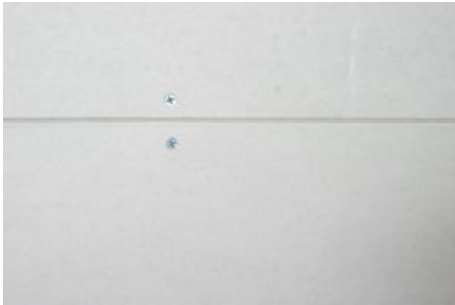

Ved kulørskifte eller ændring af glanstrin må det forventes, at der skal tilkøbes minimum 1 ekstra malebehandling udover det beskrevne. Behov vurderes konkret i hver enkelte opgave/sag.

Behandlingsanvisninger og udbudsmateriale:

Udskrift af behandlingsanvisningerne bør for god ordens skyld altid vedlægges udbudsmaterialet. Dette skyldes, at der under opbygningen af beskrivelserne fremkommer nogle valgmuligheder, der ikke kan fortolkes udelukkende via nummeret på behandlingsanvisningerne, eksempelvis hvilken type vægbeklædning der ønskes.

Negative porehuller:

Negative porehuller kan ikke forventes lukket med almindelig malerbehandling, medmindre der tilvælges beklædning i form af tapet, filt eller lign.

Planhedsafvigelser:

Planhedsafvigelser i malerarbejdet følger specifikationer til underlaget, dvs. at udfaldskravet til spartelarbejdet/malerarbejdet ikke kan blive mere plan end indfaldskravet på det emne der bearbejdes.

Tidsplan ved spartling af fibergips:

Af hensyn til korrekt optørring af spartelmassen skal bygherre tage højde for det i tidsplanen ellers kan der ikke sikres tilstrækkelig styrke i spartelmassen.

Inden spartlingen kan påbegyndes, skal pladerne have været monteret i minimum 48 timer i korrekt klima, så de har opnået en ligevægtsfugtighed på maks. 1,3 %.

Fugtniveau kan måles med fx Gann Hygromette BL Compact B2 – værdien må ikke overstige 33 digits (38 ved to lag).

Spartling må kun udføres ved 10–25 °C og 30–70 % relativ luftfugtighed, som skal sikres af bygherre.

Der skal afsættes minimum 2 døgn tørretid under ideelle forhold ved første gangs spartling og ilægning af papirarmeringsbånd. Ligesom der skal afsættes minimum 48 timer mellem hver gang spartling af samlinger, fuldspartlinger og andre malerbehandlinger.

